


Multilane



→ Bio Developer
Energy Saver

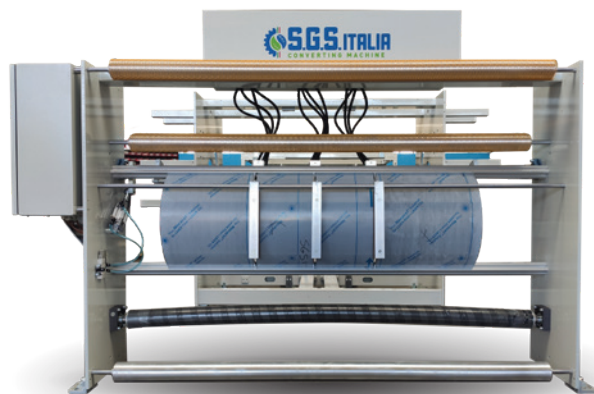

Il **Multilane**, adatto a dividere in più piste la bobina madre tubolare, è un accessorio altamente versatile e adattabile su qualsiasi impianto.

Direttamente in linea all'estrusore o in linea a saldatrici per sacchi o rotoli, può essere equipaggiata da una sola lama per la formazione di 2 piste o più lame per la formazione di più piste. Tutte le lame hanno il controllo elettronico ed indipendente della temperatura e possono essere abilitate e disabilitate pneumaticamente tramite selettore.

Multilane group is adapted to separate into several lanes the tubular mother reel and is a highly adaptable accessory given that it can be installed on any system.

This group, directly in line with the extruder plant or in welding machine to produce bags and rolls, can have only a blade for the formation of 2 lanes or several blades for the formation of more lanes. All blades have the electronic and independent control of temperature and can be enabled and disabled by switch pneumatically.

Caratteristiche tecniche

Technical Features

Dimensioni

Dimensions

Formato macchina (mm)

Machine size (mm)

da 1000 a 3100

Spessore minimo di saldatura

Minimum welding thickness (µm)

2x8 (tutti i formati / all sizes)

Spessore massimo di saldatura

Maximum welding thickness (µm)

2x180 (tutti i formati /all sizes)

Distanza minima tra lame

Minimum distance between blades

80

Dati di Potenza

Power Data

Potenza elettrica installata (kW)

Installed electric power (kW)

1,5 (tutti i formati /all sizes)

Consumo aria compressa (NI/1')

Compressed air consumption

50 (tutti i formati / all sizes)
